



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA – 916 RPPV



Guante piel serraje crupón vacuno con refuerzo en media palma. Forrado totalmente Cosido con hilo de Kevlar® - Soldadura (Tipo A)

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016



4 2 4 4 X

EN 407:2020




4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005
(Tipo A)

DESCRIPCIÓN

- Forrado totalmente en su interior palma y dorso (en algodón) – Longitud del guante 40 cm
- Protector de costuras entre los dedos/con refuerzo en pulgar, índice y media punta
- Cosido con hilo de kevlar®, resistente al corte y a la llama mayor durabilidad
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarró y punzonado (Nivel 4)
- Resistente al calor por contacto: (Nivel 1) a 100°C durante ≥ 15 s
- Buen comportamiento a la llama, al calor por contacto y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A)
- No aptos para trabajos con humedad

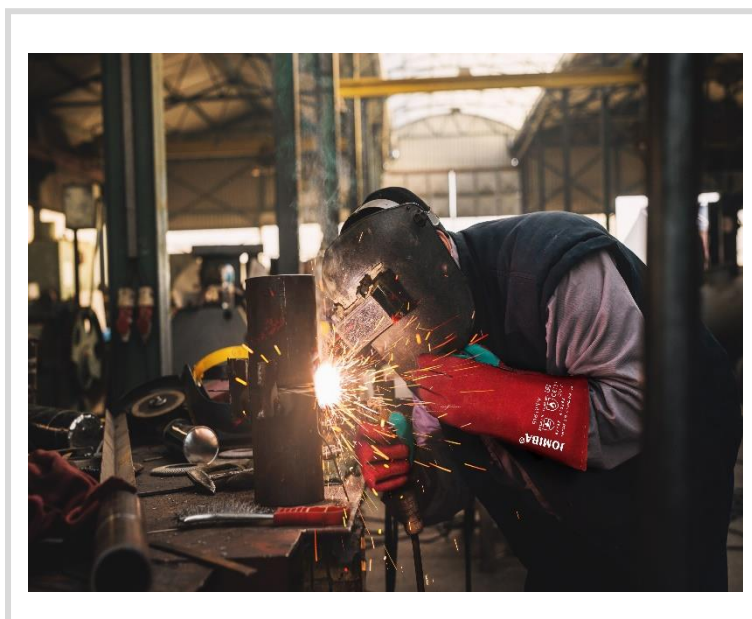

USOS RECOMENDADOS

- Astilleros navales
- Industrias aeronáuticas
- Trabajos de soldadura en general
- Trabajos mecánicos

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel serraje vacuno	● Rojo ● Verde	1,20 mm	10	40 cm	Pares/Caja: 60 Pares/Paq: 12

DESCARGAR CATÁLOGO

