



GRUPO  
**JOMIBA**

## GUANTE JOMIBA – DYTEC - 403



Guante sin costuras – con soporte fibra DYTEC® premium con recubrimiento de microespuma de nitrilo

### NORMATIVA

CE  
CAT - II

EN 388:2016



4 3 4 2 D

**DYTEC**®  
A CUT ABOVE



### DESCRIPCIÓN

- Completamente libre de fibras de vidrio o acero
- Excelente resistencia al corte TDM: D (15 N)
- Óptima resistencia a la abrasión y al desgarro (Nivel 4)
- El recubrimiento de microespuma de nitrilo, asegura un buen agarre para entornos secos húmedos y aceitosos
- Con certificado OEKO -TEX® STANDARD 100
- Sin costuras, transpirable y ergonómico


Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)



GRUPO  
**JOMIBA**

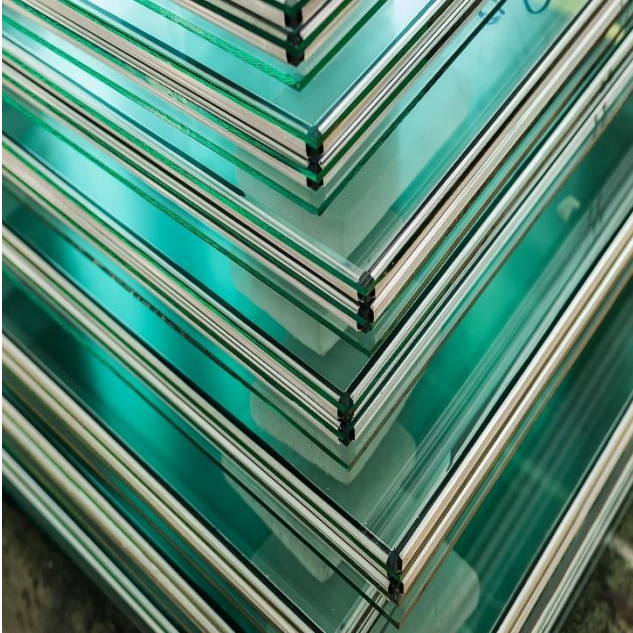

## USOS RECOMENDADOS

Aeroespaciales

Construcción

Fábrica de electrodomésticos






Industria del automóvil

Industria del vidrio

Logística y almacenaje

Moldeo por inyección de plástico (Frio)

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra DYTEC® / recubrimiento espuma de nitrilo	 Gris	18	8	24 cm		Pares /Caja: 72
	 Negro		9	25 cm		Pares /Paq: 12
			10	26 cm		

## DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)