

## GUANTE JOMIBA – JOMICUT P



Guante sin costuras – con soporte mezcla de hilo de acero + hilo para aramida sintético.  
Palma con puntos de PVC

### NORMATIVA

CE  
CAT - II

EN 388:2016




2 X 4 1 F

EN 407:2004



X 1 X X X X

Puntos de PVC con refz. en la intersección entre pulgar e índice.




### DESCRIPCIÓN

#### PROTECCIÓN AL CORTE - MÁXIMO NIVEL F (30 N)

- Fabricado con mezcla hilo de acero + hilo para-aramida sintético – sin costuras, con puño elástico
- Palma con puntos de PVC con ref. en la intersección entre pulgar e índice para un mayor agarre
- Resistencia al calor por contacto – 100° C durante  $\geq 15$  s
- Máximo nivel de corte TDM: F (30 N) – Excelente resistencia al desgarro (nivel 4)
- Puede usarse como guante de soporte
- Ajuste ergonómico mayor comodidad en la mano



GRUPO  
**JOMIBA**

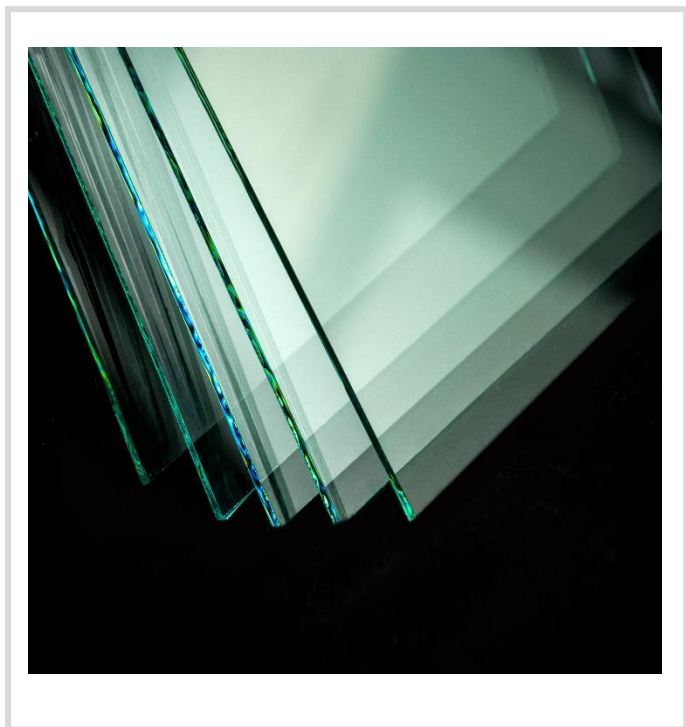

## USOS RECOMENDADOS

Automoción

Industria del vidrio

Manipulación de hojas metálicas

Procesos de fabricación en placas  
y planchas de acero

Trabajos de construcción con manipulación  
de perfiles cortantes

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

COLORES

GALGA

TALLAS

LONGITUD

EMBALAJE

Mezcla de hilo de acero /  
+ hilo para – aramida sintético  
espuma de nitrilo

● Verde

15

7

23 cm

Pares /Caja: 1020

8

24 cm

Pares /Paq: 12

9

25 cm

10

26 cm

## DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)