



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA 916 B40



Guante piel serraje crupón vacuno
Forrado totalmente – Cosido con hilo de Kevlar®
Soldadura MIG (Tipo A)

NORMATIVA

CE
CAT-II

EN 388:2016

+A1:2018



4 1 2 4 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005
(Tipo A)



HILO KEVLAR®

DESCRIPCIÓN

- Forrado totalmente en su interior palma y dorso (en algodón) – Longitud del guante 40 cm
- Cosido con hilo de Kevlar®, resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad
- Protector de costuras en los dedos
- Excelente resistencia a la abrasión y punzonado (Nivel 4)
- Resistente al calor por contacto: (Nivel 1) a 100°C durante ≥ 15 s
- Buen comportamiento a la llama, al calor por contacto y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido
- Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura MIG (Tipo A)
- No aptos para trabajos con humedad


Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA

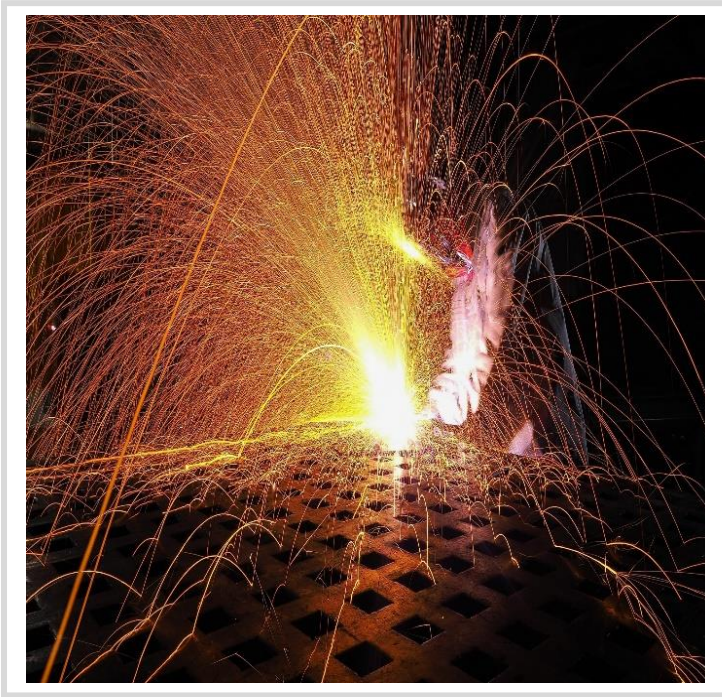

USOS RECOMENDADOS

Trabajos de mantenimiento en general

Trabajos de soldadura en general

Trabajos mecánicos

Ferrallas

Calderería

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel serraje vacuno / hilo de Kevlar®	●	1,20 mm	10	40 cm	Pares/Caja: 60 Pares/Paq: 12

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com