



GRUPO  
**JOMIBA**

# GUANTE JOMIBA DYTEC - 403



Guante sin costuras – con soporte fibra DYTEC® premium con recubrimiento de microespuma de nitrilo

## NORMATIVA

CE  
CAT - II

EN 388:2016



4 3 4 2 D



**DYTEC**®  
A CUT ABOVE



## DESCRIPCIÓN

### PROTECCIÓN AL CORTE – FIBRA DYTEC® PREMIUM

- Especial para trabajos donde se necesite un nivel de corte medio - TDM D (15 N)
- Completamente exento de fibra de vidrio o de acero
- Óptima resistencia a la abrasión y al desgarro (Nivel 4) mayor durabilidad
- El recubrimiento de microespuma de nitrilo, asegura un buen agarre para entornos secos, húmedos y aceitosos ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes que otros recubrimientos
- Con certificado OEKO -TEX® STANDARD 100
- Con fibra DYTEC® A CUT ABOVE que proporciona al guante tacto, ligereza, flexibilidad y sensación de frescura por su transpirabilidad


Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)



GRUPO  
**JOMIBA**

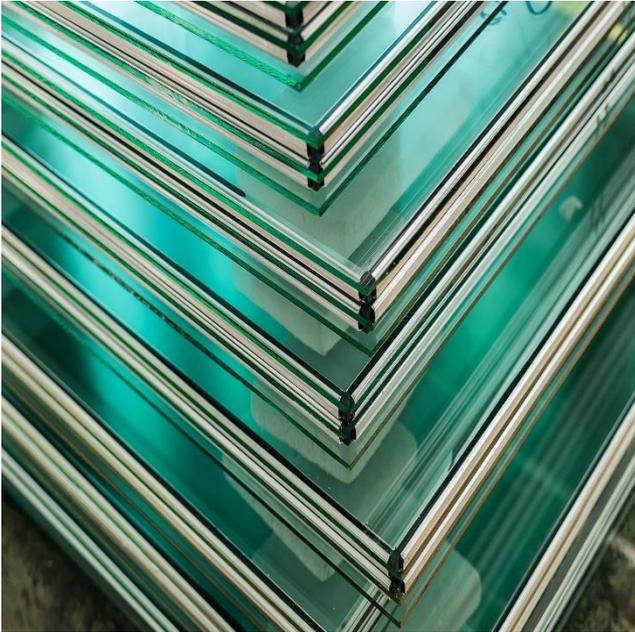

## USOS RECOMENDADOS

Aeroespaciales

Construcción

Fábrica de electrodomésticos

Industria del automóvil

Industria del vidrio

Logística y almacenaje

Moldeo por inyección de plástico (Frio)

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra DYTEC® / recubrimiento espuma de nitrilo		18	8	24 cm		Pares /Caja: 72
			9	25 cm		Pares /Paq: 12
			10	26 cm		

## DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)