



GRUPO  
**JOMIBA**

## DELANTAL JOMIBA 556 M



Delantal de soldador fabricada 100% en cuero serraje vacuno en color marrón – Medidas 60 x 90.

Cosido con hilo de Kevlar®

### NORMATIVA

**CE**  
**CAT - II**

EN ISO 13688:2013  
/A1:2021

EN ISO 11611:015



CLASE 2 (A1)

CALOR RADIANTE		PEQUEÑAS SALPICADUR DE METAL FUNDIDO	
CLASE 2	RHTI24 ≥ 16s	CLASE 2	25 ≤ Gotas


### DESCRIPCIÓN

#### PROTEGE EL TORSO

- Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.
- Sujeción para el cuello, mediante tira de cuero de serraje.
- Tiras de cuero serraje para ajustar el delantal a la cintura- cierre con hebilla de plástico, regulable.
- Cosido 100% con hilo de Kevlar®.
- Las prendas no deben llevarse con otras prendas debajo de las mismas, que no sean ignífugas y/o de material termofusible.
- El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor.
- Esta prenda no protege cuello, cabeza, extremidades superiores (brazos), e inferiores (piernas) manos y pies.



GRUPO  
**JOMIBA**

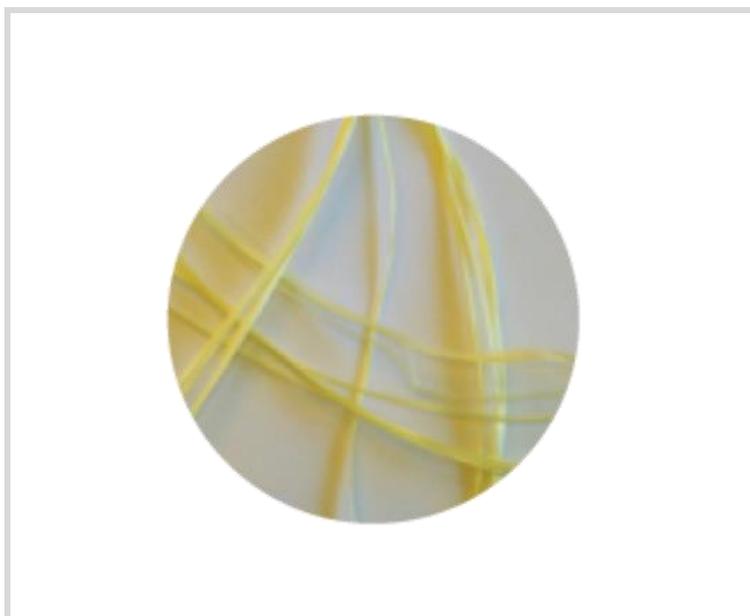

### USOS RECOMENDADOS

- . Breve contacto con una pequeña llama
- . Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20Kw/m<sup>2</sup>
- . Pequeñas salpicaduras de metal fundido durante operaciones y técnicas conexas


### NO RECOMENDADOS

- . La prenda tiene que llevarse juntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos y como mínimo los mismos niveles que este EPI

### CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	EMBALAJE
Cuero serraje vacuno / hilo de Kevlar®	●	1,3 – 1,5 mm	Única	Ud./Caja: 25 Emb. / Individual: 1 ud

### ACCEDER A WEB



REFERENCIA	DELANTAL 556 M
LARGURA PECHO (Cm)	LARGURA TOTAL (Cm)
60.00 ± 2 cm	90.00 ± 2 cm