



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA DUSEG



Guante de cuero serraje ignifugo con recubrimiento aluminizado.

NORMATIVA

CE
CAT - III

EN 388:2016
+A1:2018



4 3 4 4 X

EN 407:2020



4 2 3 4 X X



→ Tejido aluminizado




→ Hilo de Kevlar®

DESCRIPCIÓN

- Cosido con hilo de Kevlar® para una mayor durabilidad.
- Palma: cuero serraje ignifugo resistente a altas temperaturas.
- Dorso: con recubrimiento aluminizado ignifugo.
- Forro interior tejido no tejido de color gris, compuesto de (TNT regenerado).
- Manguito largo – protección del antebrazo.
- Excelente resistencia limitada a la propagación de llamas: post inflamación (≤ 2 s) – post incandescencia (≤ 5 s).
- Para trabajos de calor de contacto, convectivo y radiante.



GRUPO
JOMIBA

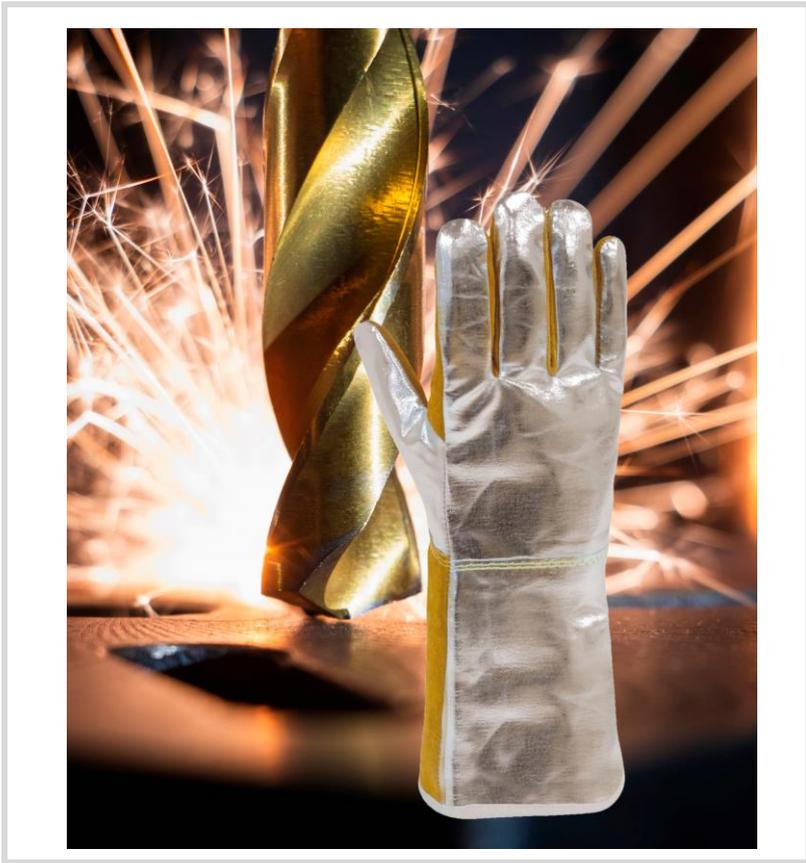

USOS RECOMENDADOS

Fundición

Altos hornos


Industria del aluminio

Trabajos donde se requiere alto nivel de protección al calor convectivo y radiante.

CARACTERÍSTICAS

| MATERIALES | COLORES | GROSOR | TALLAS | LONGITUD | EMBALAJE |
|--|--|--------|--------|----------|----------------------------------|
| Serraje ignifugo / Aluminizado / hilo Kevlar® |   | 3 mm | 10 | 36 cm | Pares /Caja: 10 Pares /Paq: 1 |

ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com