



GRUPO
JOMIBA

POLAINA JOMIBA 555



Polaina de soldador fabricada 100% en cuero serraje vacuno.

Cosido con hilo de Kevlar®

NORMATIVA

CE
CAT-II

EN ISO 13688:2013
/A1:2021

EN ISO 11611:2015



CLASE 2 (A1)

Índice de transferencia calor – Calor radiante	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
CLASE 2 RHTI24 ≥ 16s	CLASE 2 25 ≤ Gotas

DESCRIPCIÓN

PROTEGE DESDE LA RODILLA HASTA EL PIE – LONGITUD 31 CM

Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

- Ajustable con velcro a lo largo de la polaina.
- Hebilla de plástico regulable, con tira con agujeros para un mayor ajuste.
- Cosido con hilo de Kevlar®
- Las prendas no deben llevarse con otras prendas debajo de las mismas, que no sean ignífugas y/o de material termofusible.
- El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor.
- Esta prenda no protege cuello, cabeza, extremidades superiores e inferiores como las manos.


Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA

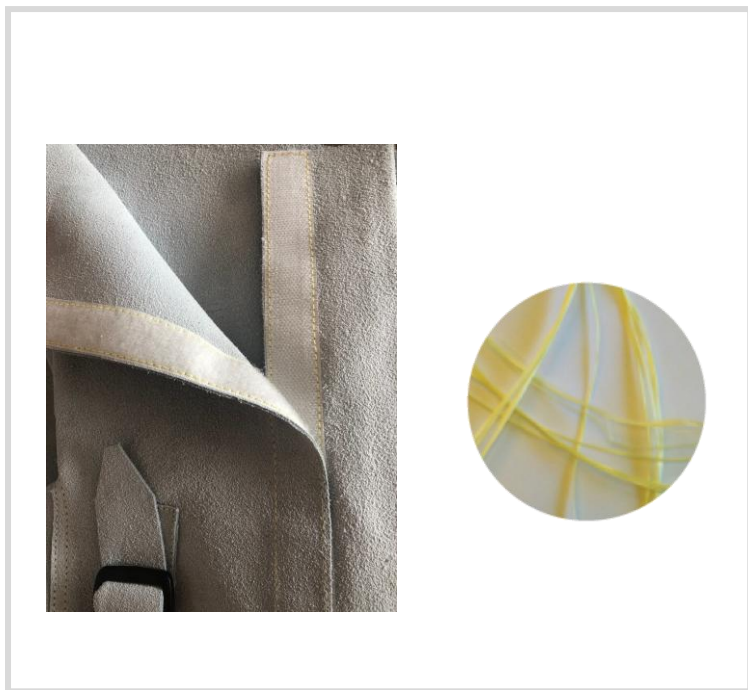

USOS RECOMENDADOS

- Breve contacto con una pequeña llama.
- Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20Kw/m².
- Pequeñas salpicaduras de metal fundido. durante operaciones y técnicas conexas.


NO RECOMENDADOS

La prenda tiene que llevarse juntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos y como mínimo los mismos niveles que este EPI.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	EMBALAJE
Cuero serraje vacuno / hilo de kevlar®		1,2 – 1,4 mm	única	Ud./Caja: 25 Emb. /Individual: 1 ud

ACCEDER A WEB



REF.	POLAINA 555	
LONGITUD (cm) DEL PIE	LONGITUD (cm) DE LA CAÑA	CONTORNO (cm)
31,0	23,5	40,0

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com